

03 LEDコントローラー



LED コントローラー

HIKVISION

Hikvisionは、優れたディスプレイ性能を達成するために、LEDキャビネットと連携する高度なLEDコントローラを提供します：

-Hシリーズ： Hikvision自社開発LEDシステム内蔵。

-Nシリーズ： 業界で一般的に使用されているNovaStar LEDシステムを内蔵。

シリーズ	モデル	写真図	解像度容量	スペシャル機能	対応LED機種
42-H シリーズ	DS-D42C08-H		5 MP, width ≤ 4,096, height ≤ 4,096	-	1. CWF/CWFHシリーズ 2. LWFシリーズ
	DS-D42C20-H		10 MP, width ≤ 4,096, height ≤ 4,096	-	
	DS-D42V24-H		13.27 MP, width ≤ 8,192, height ≤ 2,160	1.6 ビデオ入力まで対応 2.ビデオ壁の管理機能対応 3. ビデオプレビュー対応	
42C-N シリーズ	DS-D42C04-N		2.3MP, width ≤ 3,840, height ≤ 3,840		1. 全室外用LEDキャビネット 2. 全レンタルLED キャビネット 3. ZWDB/ZWDH(B) シリーズ 4. CKF シリーズ 5. 透過型 LED 6. All LED モジュール
42B-N シリーズ	DS-D42B01-N		0.65 MP, width ≤ 4,096, height ≤ 4,096	情報発信システム機能内蔵	
	DS-D42B02-N		1.3 MP, width ≤ 4,096, height ≤ 4,096		
	DS-D42B04-N		2.3 MP, width ≤ 4,096, height ≤ 4,096		
42V-N シリーズ	DS-D42V04-N		2.3 MP, width ≤ 3,840, height ≤ 1,920	ビデオウォール管理機能内蔵	
	DS-D42V06-N		3.9 MP, width ≤ 10,240, height ≤ 8,192		
	DS-D42V10-N		6.5 MP, width ≤ 10,240, height ≤ 8,192		
	DS-D42V16-N		10.4 MP, width ≤ 16,384, height ≤ 8,192		

LEDコントローラー-42V-Nシリーズ

HIKVISION

Hikvision 42V-NシリーズLEDコントローラは、内蔵のビデオウォール管理機能をサポートし、最先端のモデルでは10.4MP解像度の容量に達することができます。



DS-D42V04-N

2.3 MP, width \leq 3,840, height \leq 1,920



DS-D42V06-N

3.9 MP, width \leq 10,240, height \leq 8,192



DS-D42V10-N

6.5 MP, width \leq 10,240, height \leq 8,192



DS-D42V16-N

10.4 MP, width \leq 16,384, height \leq 8,192

LEDコントローラー-42V-Nシリーズ

HIKVISION

マルチ信号入力

最大7つのビデオ入力をサポート：
4*DVI、1*HDMI、2*3G-SDIを同時に表示

高負荷容量

最大16*RJ45出力ポート
最大10.4MP負荷容量をサポート

シーンプリセット

最大10シーンまでのプリセット作成が可能

ビデオウォールマネジメント


ビデオウォール管理機能をサポート

プレビュー機能

ユーザーがLEDスクリーンのコンテンツをプレビューできるモニタープレビュー機能に対応

HDR

出力HDR画像をサポートし、ビデオの品質を上げる

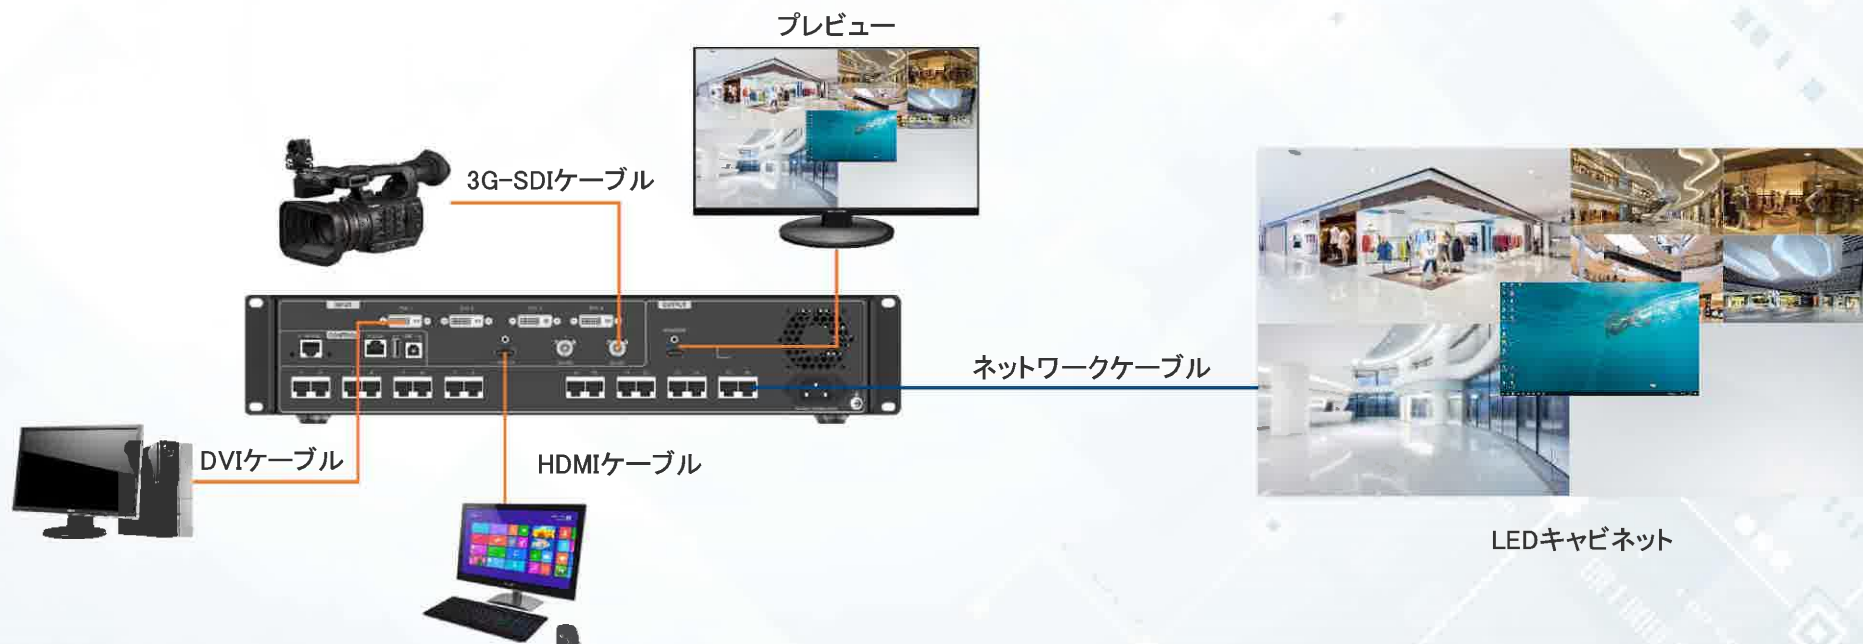

LEDコントローラー- 42B-Nシリーズ

HIKVISION

Hikvision 42B-NシリーズLEDコントローラは、屋外、レンタル、COB LEDキャビネット用の新世代LEDコントローラです。それは高い解読機能、高い操作の安定性を特色にし、作り付けの情報解放システムを支えます。



DS-D42B01-N

最大650,000ピクセル



DS-D42B02-N

最大1,300,000ピクセル



DS-D42B04-N

最大2,300,000ピクセル

Max.4,096 pixels for Width and Height

- 4Kデコーディング
- マルチチャンネル再生
- 安定したオペレーション
- リアルタイム情報リリース
- 広告管理の一元化

LEDコントローラー 42B-Nシリーズ

HIKVISION

ViPlex Expressは、リモート端末を一元管理し、プログラムを設計・リリースするためのPCベースのプラットフォームです。


2つの表示モードをサポートしています：

Asyncモード：ViPlexプラットフォーム上で番組をデザインし、端末に公開する

スタジオモード：ViPlexプラットフォーム上で番組をデザイン・再生し、リアルタイムでLEDビデオウォールに表示する

非同期モード

複数サイトの広告管理に最適

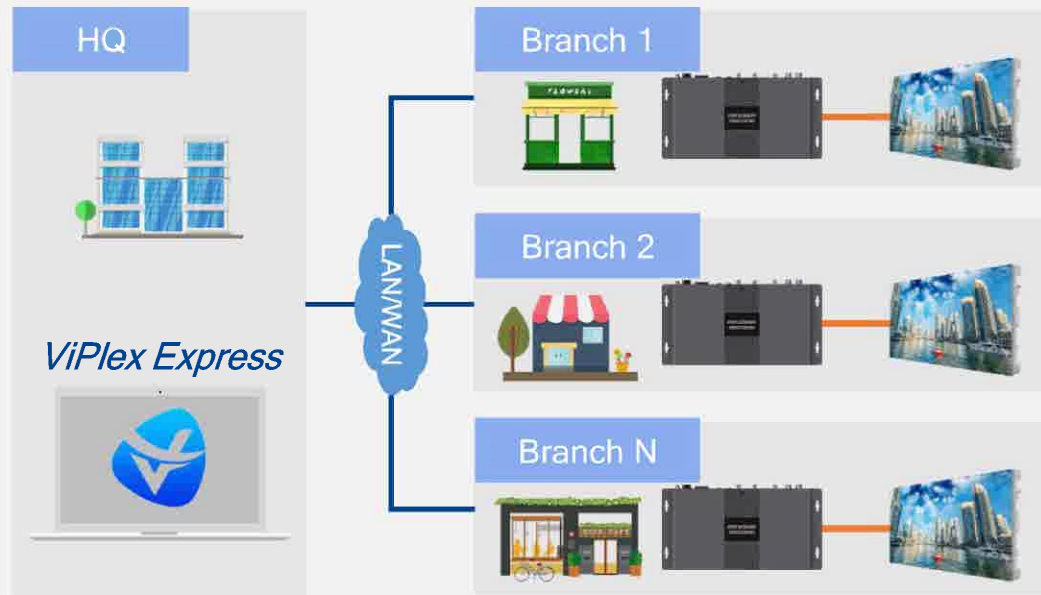

スタジオモード

単一サイトのリアルタイム情報公開に最適



*DS-D42B02-NとDS-D42B04-NにはHDMI入力ポートがあり、スタジオモードで使用できます；

04 实例



LED導入事例

HIKVISION



ピクセルピッチ P2.5 108m²

Kuala Lumpur City Hall, Malaysia
Decoder + Video wall controller + LED display



ピクセルピッチ P1.5 5.06m²

Displaying welcome information at reception
of the government, Dubai
PC signal + LED display



ピクセルピッチ P2 12.96m²

Ministry of defense Muscat Hall, OMAN
PC signal + LED display



ピクセルピッチ P1.8 14.26m²

Conference center of government tax bureau ,
Indonesia
PC signal + LED display



ピクセルピッチ P2.5 41.99m²

Government conference center, Indonesia
PC signal + LED display



ピクセルピッチ P3.7 35.3m²



Gems SCHOOL AUDITORIUM, Dubai
Video wall controller + LED display

Thanks

